

Attacco -Tipo di lampadina Base - Bulb type	Potenza assorbita Power consumption	Codice ILCOS ILCOS code	Direzione luce Light direction
E27 INCANDESCENTE * E27 INCANDESCENT	4 x Max 75W + 1 x Max 60W	IAA	diretta, indiretta direct, indirect
E27 ALOGENA * E27 HALOGEN	4 x Max 57W + 1 x Max 46W	HSGSA	diretta, indiretta direct, indirect
E27 FLUORESCENTE * E27 FLUORESCENT	5 x Max 23W	FB	diretta, indiretta direct, indirect
GX24q-4 + GX24q-5 *	4 x 42W + 1 x 57W	FSMH	diretta, indiretta direct, indirect
Alimentazione Voltage supply	~ 220 - 240 V		
Collegamento Connection	Morsettiera in dotazione Equipped with terminal block		
Fissaggio Fitting	Fori predisposti per l'installazione Holes for installation		
Classe di isolamento Appliance class	Classe I		
Grado di protezione Protection degree	IP 20		
Modalità accensione Switch mode	Interruttore acceso/spento On/off switch		
Cavo Electric cord	Isolato, trasparente, circolare Insulated, transparent, round		
Ballast (dove previsto) Ballast (where provided)	Incluso (dimmerabile su richiesta) Included (dimmable on request)		
Struttura Structure	Metallo verniciato bianco White painted metal		
Diffusore (dove previsto) Diffuser (where provided)	Tessuto pongé - Glow wire 960 °C Tappo in maglina - Glow wire 750 °C Pongé fabric - Glow wire 960 °C Bulbs covering in jersey - Glow wire 750 °C		
Tessuto paralume Lampshade fabric	Tessuto ignifugato MICRO 2000 80% poliestere + 20% cotone Effetto scamosciato 100% poliestere Peso 276 ± 5% gr/m² Resistenza all'abrasione (Martindale) 25.000 ± 10% cicli Pilling grado 4/5 Solidità alla luce grado 4/5 + PVC autoestinguente Glow wire 750 °C Micro 2000 flame retardant fabric 80% polyester + 20% cotton Fleece finishing 100% polyester Weight 276 ± 5% gr/m² Abrasion resistance (Martindale) 25.000 ± 10% rubs Pilling grade 4/5 Light fastness grade 4/5 + self-extinguishing PVC Glow wire 750 °C		

* con illuminazione anche verso l'alto / also with upper lighting

EELc (Energy Efficiency Label compatibility UE874/2012) compatibilità classi energetiche / energy classes compatibility / compatibilité classes energetique / Energieklassen Kompatibilität / compatibilidad classes energéticas / compatibilidade classes energéticas:

E, D, C, B, A,
A+, A++

SP VEL 160


Design by Manuel Vivian

Collezione di sospensioni, lampade a soffitto, a parete e da terra con paralume troncoconico in tessuto ignifugato Micro 2000 (poliestere e cotone), effetto scamosciato, disponibile in otto colori: bianco avorio, marrone, arancio, rosso bordeaux, azzurro, blu, bianco ghiaccio, nero. Le dimensioni dei paralumi variano da diametri di 50 cm a diametri di 160 cm. Diffusore a raggiera in tessuto pongé disponibile in varie tonalità. Le sorgenti luminose sono ad incandescenza, alogene o fluorescenti.

Collection with suspension, ceiling, wall and floor lamps. The cone-shaped lampshade is covered with a flame-retardant Micro 2000 fabric (polyester and cotton), which has a suede effect and is available in eight colours: ivory white, brown, orange, burgundy, light blue, dark blue, ice white, black. Sizes vary from a diameter of 50 cm (19 5/8") to a diameter of 160 cm (63"). The pongé radial light diffuser is available in several colours. Available with incandescent, halogen or fluorescent light sources.

Tipologia: SOSPENSIONE
Typology: SUSPENSION LAMP

Certificazioni / Certifications:

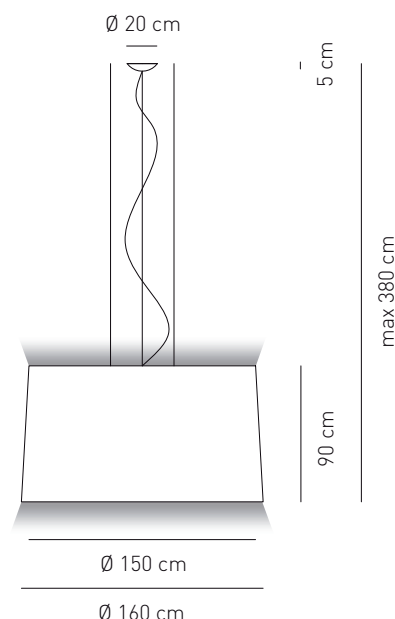

Composizione del codice prodotto

Product code composition

CODICE COLORE PARALUME / LAMPSHADE COLOUR CODE

AR	arancio, orange, orange, orange, anaranjado, оранжевый
AZ	azzurro, light blue, hellblau, bleu ciel, azul cielo, голубой
BA	bianco avorio, ivory white, elfenbeinfarben, blanc ivoire, blanco marfil, белый цвет слоновой кости
BC	bianco ghiaccio, ice white, eisfarben, blanc bleuté, blanco hielo, белый лед
BL	blu, blue, blau, bleu, azul, синий
MA	marrone, brown, braun, marron, marrón, коричневый
NE	nero, black, schwarz, noir, negro, черный
RB	rosso bordeaux, burgundy, bordeauxrot, bordeaux, rojo burdeos, красный бордо
RS	rosso, red, rot, rouge, rojo, красный
VE	verde, green, grün, vert, verde, зеленый

CODICE COLORE DIFFUSORE RADIALE INFERIORE / LOWER RADIAL LIGHT DIFFUSOR COLOUR CODE

BC	bianco, white, weiß, blanc, blanco, белый
BL	blu elettrico, electric blue, blau, bleu, azul eléctrico, электрический синий
BW	bianco caldo, warm white, warmweiß, blanc chaud, blanco cálido, теплый белый
GI	giallo oro, gold yellow, gelbgold, jaune or, amarillo oro, золотой желтый
MA	marrone, brown, braun, marron, marrón, коричневый
MT	mattone, brick red, ziegelfarben, brique, rojo oscuro, кирпичный
NE	nero, black, schwarz, noir, negro, черный
RB	rosso bordeaux, burgundy, bordeauxrot, bordeaux, rojo burdeos, красный бордо
RS	rosso, red, rot, rouge, rojo, красный
VE	verde, green, grün, vert, verde, зеленый

code structure:

MODEL LIGHT

EXTERIOR

INTERIOR


MODELLO MODEL	COLORI PARALUME LAMPSHADE COLOURS	COLORI DIFFUSORE RADIALE RADIAL DIFFUSER COLOURS	LAMPADINE LIGHT BULBS
SPVEL160E27	AR	BC	E27 4 x Max 75W + 1 x Max 60W or E27 4 x Max 57W + 1 x Max 46W halo or E27 5 x Max 23W fluo
	AZ	BL	
	BA	BW	
	BC	GI	
	BL	MA	
SPVEL160FLE	MA	MT	GX24q-4 4 x 42W + GX24q-5 1 x 57W*** ***dimmmable 1-10V or ***dimmmable DALI
	NE	NE	
	RB	RB	
	RS	RS	
	VE	VE	

Colori paralume

Lampshade colours




AR
arancio
orange



AZ
azzurro
light blue



BA
bianco avorio
ivory white



BC
bianco ghiaccio
ice white




BL
blu
blue



MA
marrone
brown



NE
nero
black



RB
rosso bordeaux
burgundy

Colori diffusore radiale inferiore

Lower radial light diffusor colours



BC
bianco
white



BL
blu elettrico
electric blue



BW
bianco caldo
warm white



GI
giallo oro
gold yellow



MA
marrone
brown



MT
mattone
brick red



NE
nero
black



RB
rosso bordeaux
burgundy



RS
rosso
red



VE
verde
green

SPVEL160 _ _ _

NOME _____
NAME

NOTE _____
NOTES

Note

Notes

Le curve fotometriche e i file 3D dei prodotti sono disponibili nel sito web www.axolight.it

I dati della presente scheda tecnica possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Axo Light non presta garanzia legale circa l'esattezza della presente scheda tecnica.

The photometric data and 3D files of the products are available at www.axolight.it

Technical data could be subject to alteration without notice. Axo Light does not provide legal guarantee for the accuracy of this data sheet.