



Babila Comfort 2749_VER

PEDRALI®

THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Odo Fioravanti

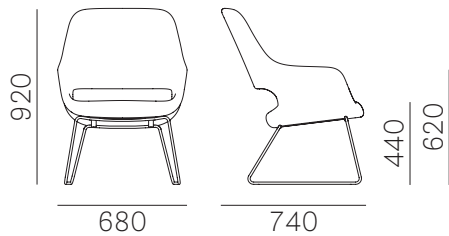

Babila Comfort lounge armchair with molded seat in flexible polyurethane foam double density and steel rod frame
Poltrona Babila Comfort con seduta stampata in poliuretano flessibile a doppia densità e telaio in tondino d'acciaio / Sessel Babila Comfort mit geformtem Sitz aus flexiblem Polyurethan mit doppelter Dichte und Stahlrohrgestell / Fauteuil Babila Comfort avec assise moulée en polyuréthane double-densité flexible et structure en fil d'acier / Butaca Babila Comfort con asiento inyectado con espuma de poliuretano flexible de doble densidad y armazón en patín de acero



MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales	• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO Inner structure in steel, with elastic belts on the backrest, fire-retardant flexible moulded polyurethane, double density on the seat (density 60-65 kg/m³, class 1 IM) Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche sullo schienale, stampata in poliuretano flessibile ignifugo con doppia densità sul sedile (densità 60-65 kg/m³, classe 1 IM) / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern im Rücken, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar mit Doppel Dichtigkeit auf dem Sitz (Dichtigkeit 60-65 kg/m³, Klasse 1 IM) / Structure interne en acier, avec sangles élastiques dans le dossier, injectée en polyuréthane flexible ignifuge avec double densité sur l'assise (densité 60-65 kg/m³, classe 1 IM) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico en el respaldo, moldeo de poliuretano flexible ignifugo con doble densidad en el asiento (densidad de 60-65 kg/m³, clase 1 IM) FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO Cat. C (excluding C60÷C64 and C90÷C95) - D - E - G - H20÷H35 - H80÷H90 • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN Steel, rod Ø12 mm Acciaio, tondino Ø12 mm / Stahl, rundes Rohrgestell Ø12 mm / Acier, fil Ø12 mm / Acero, patín Ø12 mm FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN Epoxy-polyester powder coating Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxid-polyester pulverbeschichtet / Époxy à poudre époxy-polyester / Barnizado con polvo epoxi-poliéster FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white In polipropilene, con perno antirotazionale, bianco o nero / Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß / En polypropylène, avec pivot antirotation, noir ou blanc / De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo 100% demountable product - 24% recyclable material Prodotto 100% disassemblabile - 24% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 24% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 24% recyclable / Producto 100% desmontable - 24% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Babila Comfort 2759

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Odo Fioravanti

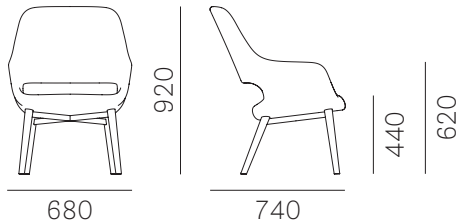

MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales	• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO Inner structure in steel, with elastic belts on the backrest, fire-retardant flexible moulded polyurethane, double density on the seat (density 60-65 kg/cubic meters) Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche sullo schienale, stampata in poliuretano flessibile ignifugo con doppia densità sul sedile (densità 60-65 kg/m³) / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern im Rücken, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar mit Doppel Dichtigkeit auf dem Sitz (Dichtigkeit 60-65 kg/m³) / Structure interne en acier, avec sangles élastiques dans le dossier, injectée en polyuréthane flexible ignifuge avec double densité sur l'assise (densité 60-65 kg/mc) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico en el respaldo, moldeo de poliuretano flexible ignifugo con doble densidad en el asiento (densidad de 60-65 kg/m³) FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO Cat. C (excluding C60÷C64) - D (excluding D31÷D37 and D50÷D57) - E - G • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN Steel frame, epoxy-polyester powder coating, ash wooden legs Struttura in acciaio, verniciata con polvere epossipoliestere, gambe in frassino / Struktur aus Edelstahl, Epoxy-polyester pulverbeschichtet, Füße aus Eschenholz / Structure en acier, vernissage à poudre époxy-polyester, pieds en frêne / Estructura de acero, pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster, patas de madera de fresno LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG DER FÜßE - FINITION PIEDS - ACABADO DE LAS PATAS  FR  AN FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS Felt with adhesive, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble) In feltro, con adesivo, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Aus Filz, mit Kleber, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En feutre, avec adhésif, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / En feltro, con pegatina, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	According to EN 16139:2013 level 2, extreme EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme Seat and back static load test EN 1728:2012 + AC:2013 Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012 Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012 + AC:2013 Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012 CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS Test report 234778 Rapporto di prova 234778 / Testbericht 234778 / Rapport d'essai 234778 / Prueba n° 234778   The mark of responsible forestry FSC® C114368


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

PEDRALI[®]
THE ITALIAN ESSENCE

BABILA 2789

DESIGN:
ODO FIORAVANTI

Кресло с манящими формами и щедрыми размерами отличается своим комфортом и плавными линиями. Babila Comfort дополняет одноименную коллекцию, объединяя в себе объемную обивку сидения и мягкие линии всей конструкции. Подлокотники со скошенным краем образуют единый и выраженный профиль всего кресла. Версия с основанием с поворотным механизмом, автоматически возвращающимся в исходное положение.

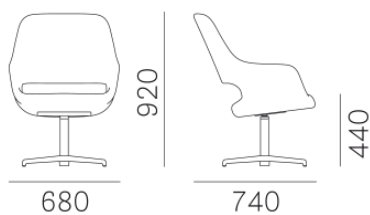

ОТДЕЛКИ КАРКАСА



ТКАНИ(СМОТРЕТЬ ЛЕГЕНДУ)