

Utförande: Naturanodiserad aluminium, natur, mörkgrå- eller bronslackerad.
Bländskydd av prismatic akryl.
Montage: I tak, pendlad i 1,7m vajer.
Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm². Överkopplingsbar.
Design: Per Sundstedt.

W	KG	ART
1x40W/2Gx13	3,6	7410-3-XX
1x40W/2Gx13	3,6	7410-3-XXHFF
1x55W/2Gx13	3,6	7411-3-XX
1x55W/2Gx13	3,6	7411-3-XXHFF
LED*	3,5	7428-3-XX
LED*	3,5	7428-3-XXHFF

XX = Färg/Color -38 Aluminium, -97 Brons/Bronze, -98 Mörkgrå/Dark grey.

HFF = Dimmbar med DALI, DSI, SwitchDim

HFF = Dimmable with DALI, DSI, SwitchDim

LED* se www.zero.se för teknisk information gällande Led.



LED* visit www.zero.se for technical information regarding LEDs.

Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic.

Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire.

Connection: Terminal-block 5x4mm². Two entry holes.

Design: Per Sundstedt.

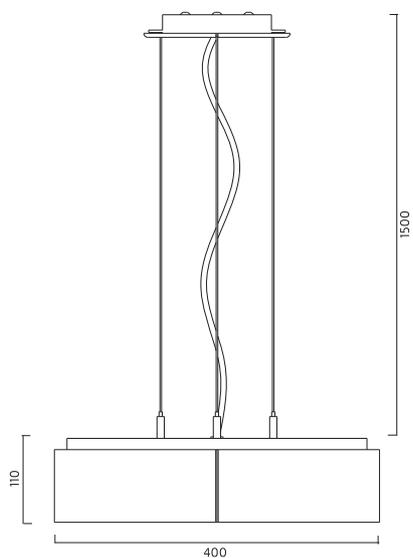

TAK/CEILING 24

VÄGG/WALL 125

UTOMHUS/OUTDOOR 185