

Allright ger både uppljus och nedljus genom det prismatiska bländskyddet. Monteras på vägg i badrum, trapphus och utomhus under skärmtak. Finns även med inbyggt jordat uttag.

Utförande: Naturanodiserad aluminium, natur, mörkgrå- eller bronslackerad. Bländskydd av prismatisk akryl. Täcklock i aluminium för endast nedljus finns som tillbehör.

Montage: På vägg.

Anslutning: Kopplingsplint 3x4mm². 7414-kopplingsplint 5x4mm².

Design: Per Sundstedt.

W	MM	KG	ART
1x18W/Gx24q-2	268	1,6	7416-1-XX
2x18W/Gx24q-2	365	1,9	7416-3-XX
1x18W/Gx24q-2	365	Med uttag/With socket	7417-3-XX
LED*	365	1,9	7426-3-XX
LED*	365	Med uttag/With socket	7427-3-XX

XX = Färg/Color -38 Aluminium, -97 Brons/Bronze, -98 Mörkgrå/Dark grey.
LED* se www.zero.se för teknisk information gällande Led.

LED* visit www.zero.se for technical information regarding LEDs





TILLBEHÖR/ACCESSORIES	ART
Täckplåt för endast nedljus bredd 268 mm. <i>Cover for downlight only width 268 mm.</i>	97413-1-01
Täckplåt för endast nedljus bredd 365 mm. <i>Cover for downlight only width 365 mm.</i>	97413-3-01

Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic.

Installation: On wall.

Connection: Snap-in terminal block 3x4mm². 7417-terminal block 5x4mm².

Design: Per Sundstedt.

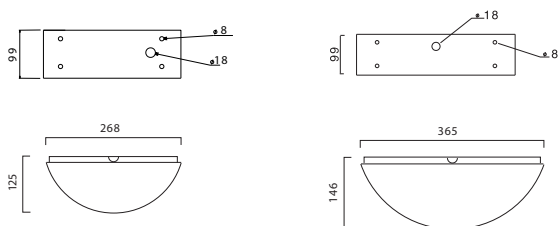

Med 230V uttag/With 230V socket.

TAK/CEILING 24

VÄGG/WALL 103

UTOMHUS/OUTDOOR 169