

Utförande: Skärm av klar akryl. Svartlackerad aluminium. Reflektor i blank aluminium.

Montage: Pendlad i 1,7 m vajer, andra längder på begäran.

Anslutning: Takkontakt, vid HFF 5-ledad kabel.

Design: Wingårdhs Arkitekter.

W	FÄRG/FINISH	ART
70W/G12	Transparent/Transparent	7670-1-18
26-42W/Gx24q	Transparent/Transparent	7672-1-18
42W/Gx24q	Transparent/Transparent	7672-1-18HFF
E27/max 70W	Transparent/Transparent	7673-1-18

HFF = Dimmbar med DALI, DSI, SwitchDim



HFF = Dimmable with DALI, DSI, SwitchDim

Finish: Transparent acrylic. Black painted inside. Aluminium reflector.


Installation: 1,7 m wire pendant.

Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug.

Design: Wingårdhs Arkitekter, 2006.

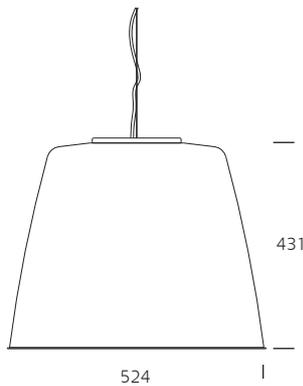

Metallhalogen/Metal halide



Kompaktlysör/Compact fluorescent

